



# Monteringsanvisning Steinfinèr

For montering av Steinfinèr anvendes Fugger Stix All, Tec 7 eller tilsvarende.

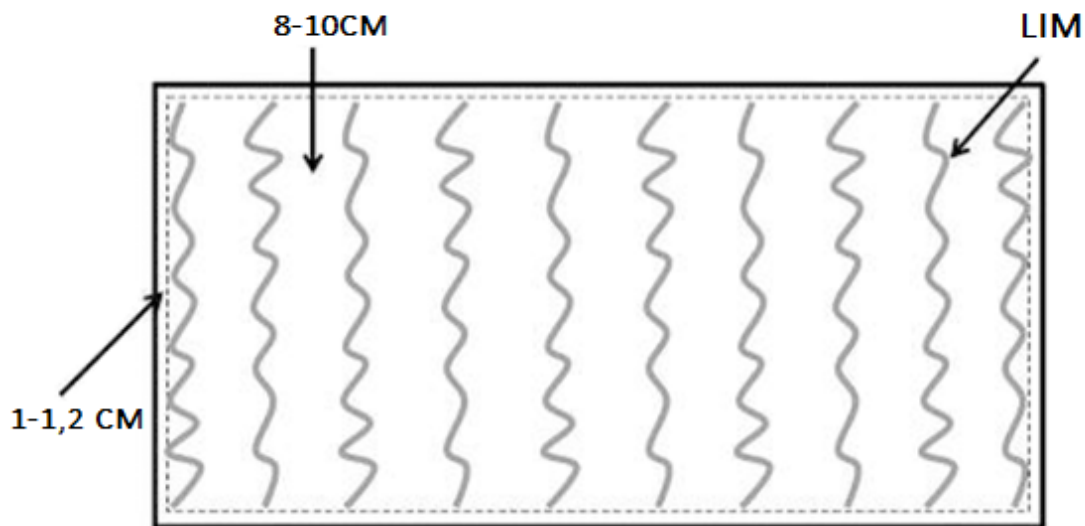

For utvendig montering, så lages det vertikale striper med limet slik at vannet kan renne ut bak panelet. Limet må være 1-1,2cm fra ytterkantene og med 8-10cm mellomrom, som vist av bildet over.

## Innvendig montering

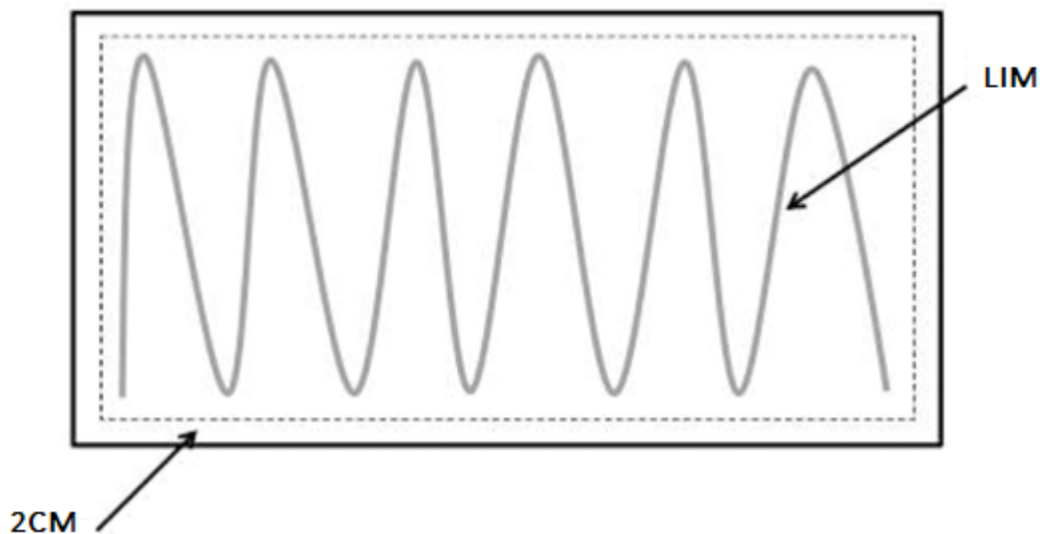

Påfør limet med fugepistol, limet bør ha avstand til ytterkant som vist på bildet over.



**IMPORT  
GRUPPEN**

## Generell installasjon

- Steinfinèr har mange ulike bruksområder; dekor vegger inne, dekor vegger ute, tak, dusj, benkeplater, skapfronter, innvendige og utvendige møbler, utvendige fasader og mye mer.
- Steinfinèr kan monteres direkte på mange ulike underlag; Betong, trevirke, stein, gipsplater, MDF, gypsum/puss og de fleste andre overflater.
- Ulike typer lim anvendes til ulike overflater og eksponeringen overflaten blir utsatt for; våt/tørr, regn/solskinn, frost/varme, Generelt sette, så skal limet være polyurethane basert.

Anbefalte produkter;

Fugger Stix All

Tec 7

- For værutsatte områder bør Steinfinèr overflaten impregneres. Dette gjøres med Surfapore M.
- For ikke værutsatte områder behøver ikke Steinfinèr overflaten impregneres. Vedlikeholdes med vask med rent vann og stein rens, som Desaling C/AM.
- En rulle er anbefalt å bruke for å fjerne luft mellom Steinfinèr og underlaget. For å fjerne luft effektivt, så start på midten av panelet og ut mot kantene. Det skal ikke brukes mye kraft på dette.
- For montering på gulv må panelene hel-limes med min 2mm lim tykkelse.

Steinfinèr kan brukes til å skape ett utseende som en fliset overflate. Da legges panelene med en fugeavstand. Panelene blir i hovedsak installert uten fuger og ved at panelene ligg tett i tett.

Med tanke på at panelene er tynne, så anbefales det å bruke en epoxy basert fugemasse ved fugeavstand mellom panelene.

## Teknisk informasjon

Tykkelse: ca 0,1-3mm(+/- 2mm)

Størrelse: 1220x610mm

Vekt : Ca 1,5-2,8 kg/m<sup>2</sup>

Tetthet: 1,45 kg/m<sup>2</sup>

Vannbestandig; Kun når overflate er behandlet med Surfapore M

Temperatur toleranse: -50/+150



**IMPORT  
GRUPPEN**